



# CAMPO L

## STEHLEUCHTE


Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2 x 2200lm down, 2 x 4000lm up
Systemleistung	max. 71 W
Ausgangstrom	1x 700mA down, 1x1400mA up
Lichtfarbe	3000°/4000° Kelvin
Entblendung	BAP - Prismenplatte, klar
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Taster, TouchDim Sensor
EVG	DALI
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Schwarz oder Weiß
Zuleitung	300 cm + Kaltgerätestecker
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Tischanbindung, DALI oder Casambi

## ABMESSUNG



Kopf	61,8 x 31 x 3 cm
Fuß	50 x 35 x 1 cm
Stiel	6 x 3 x 198 cm

Nettogewicht	ca. 17 kg
Packstücke	3


### 3D SKIZZE

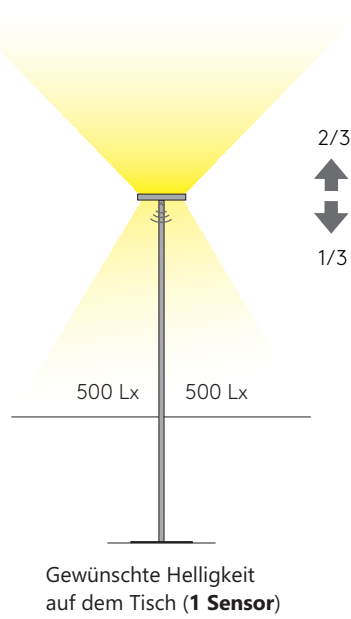

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

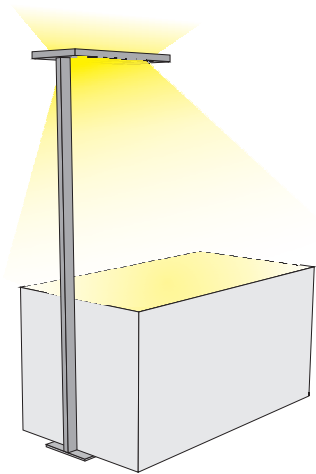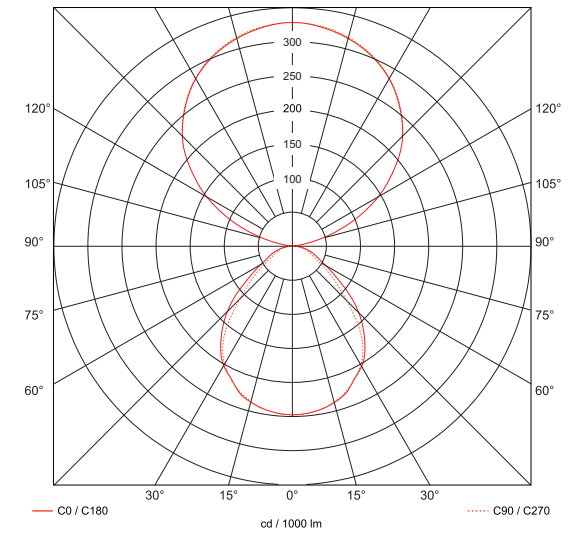

Ein Arbeitsplatz

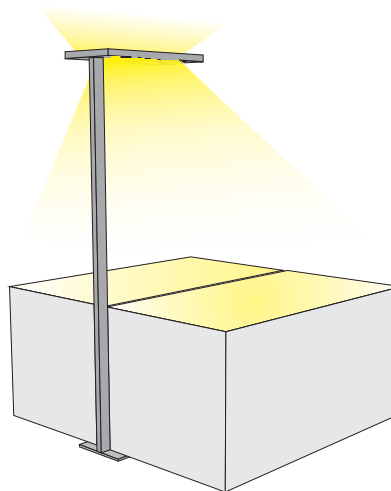

Zwei Arbeitsplätze

### ANSICHTEN

