



CAMPO T

STEHLEUCHTE


Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2 x 2 x 2200lm down, 2 x 2 x 4000lm up
Systemleistung	max. 2 x 71 W
Ausgangstrom	2x 700mA down, 2x1400mA up
Lichtfarbe	3000°/4000° Kelvin
Entblendung	BAP - Prismenplatte, klar
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Taster, TouchDim Sensor
EVG	DALI
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Schwarz oder Weiß
Zuleitung	300 cm + Kaltgerätestecker
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Tischanbindung, Sensor(1 oder 2), DALI oder Casambi

ABMESSUNG


Kopf	130,7 x 31 x 3 cm
Fuß	50 x 35 x 1 cm
Stiel	6 x 3 x 198 cm

Nettogewicht	ca. 22 Kg
Packstücke	3


GETRENNTER ERFASSUNGSBEREICH DES LICHT & BEWEGUNGSSENSORS

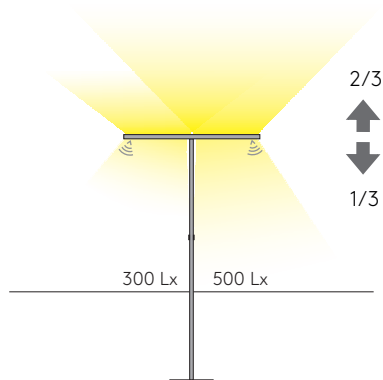


Gewünschte Helligkeit
auf dem Tisch (2 Sensor)

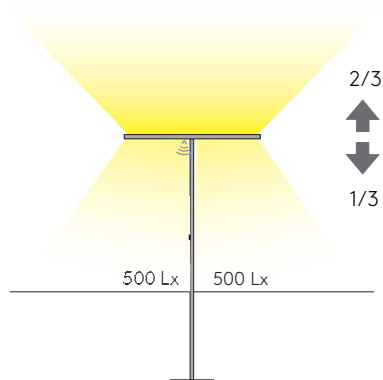

Gewünschte Helligkeit
auf dem Tisch (1 Sensor)

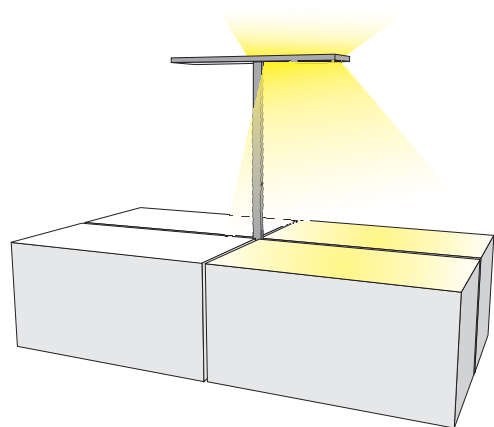


Zwei Arbeitsplätze besetzt

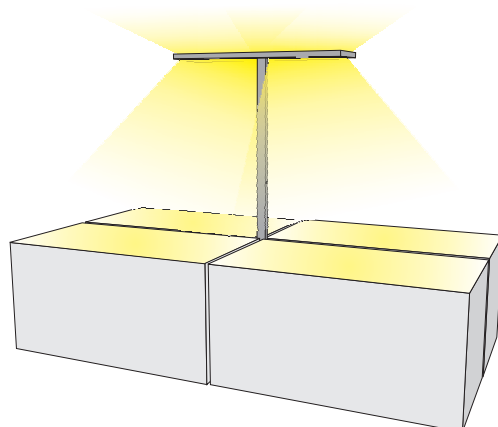

Vier Arbeitsplätze besetzt

LICHTVERTEILUNGSKURVE

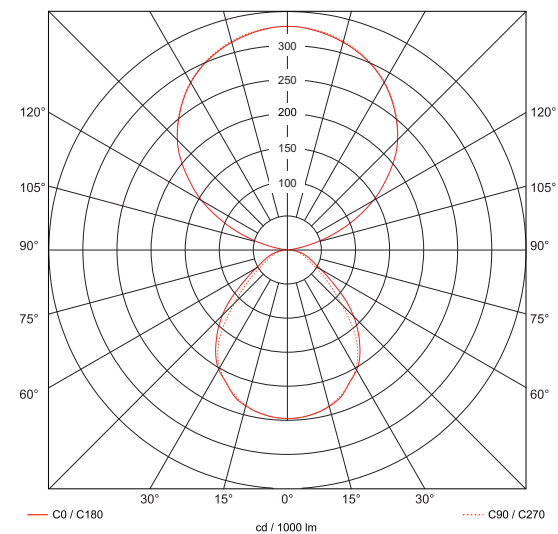

ANSICHTEN

