



# CANALE 2050

## PENDELLEUCHTE

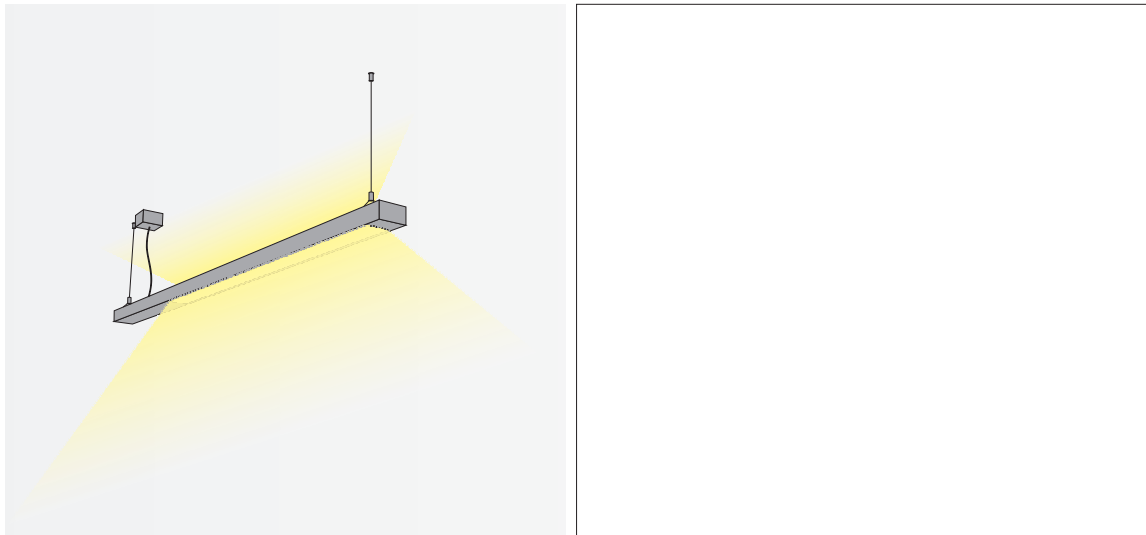


Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	5500lm down, 5500lm up
Systemleistung	max. 60 W
Ausgangstrom	875mA down, 875mA up
Lichtfarbe	3000°/4000° Kelvin
Entblendung	BAP - Prismenplatte, klar
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	An - Aus nicht dimmbar, dimmbar mit Sensor, DALI oder Casambi
EVG	nicht dimmbar, optional DALI
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Schwarz oder Weiß
Zuleitung	transparent 150 cm
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

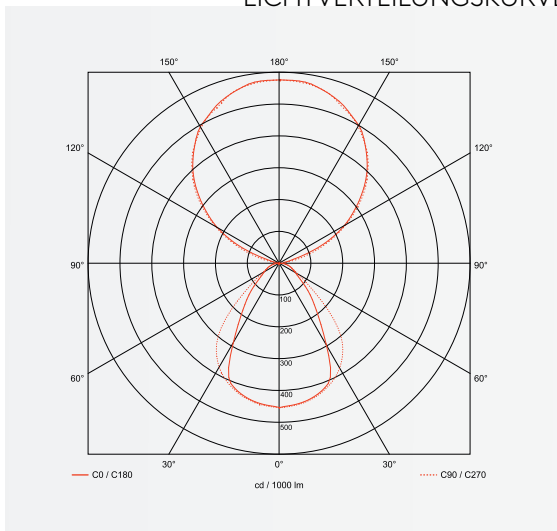

### ANSICHTEN

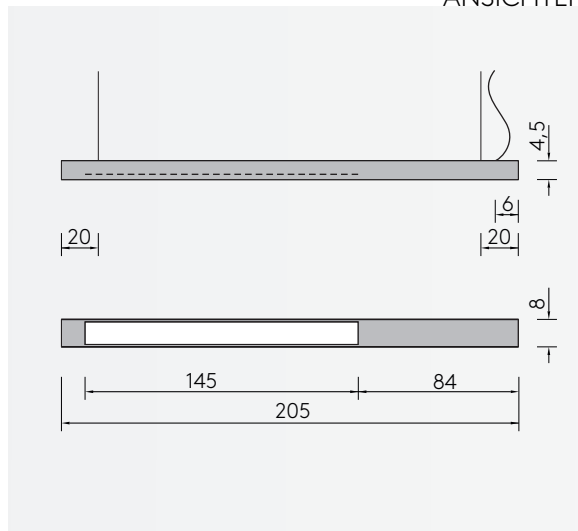

### ABMESSUNG

Korpus	205 x 8 x 4,5 cm
Seil	150 cm
Nettogewicht	ca. 5 Kg
Packstücke	1