



# CONO 900

## Einbauleuchte

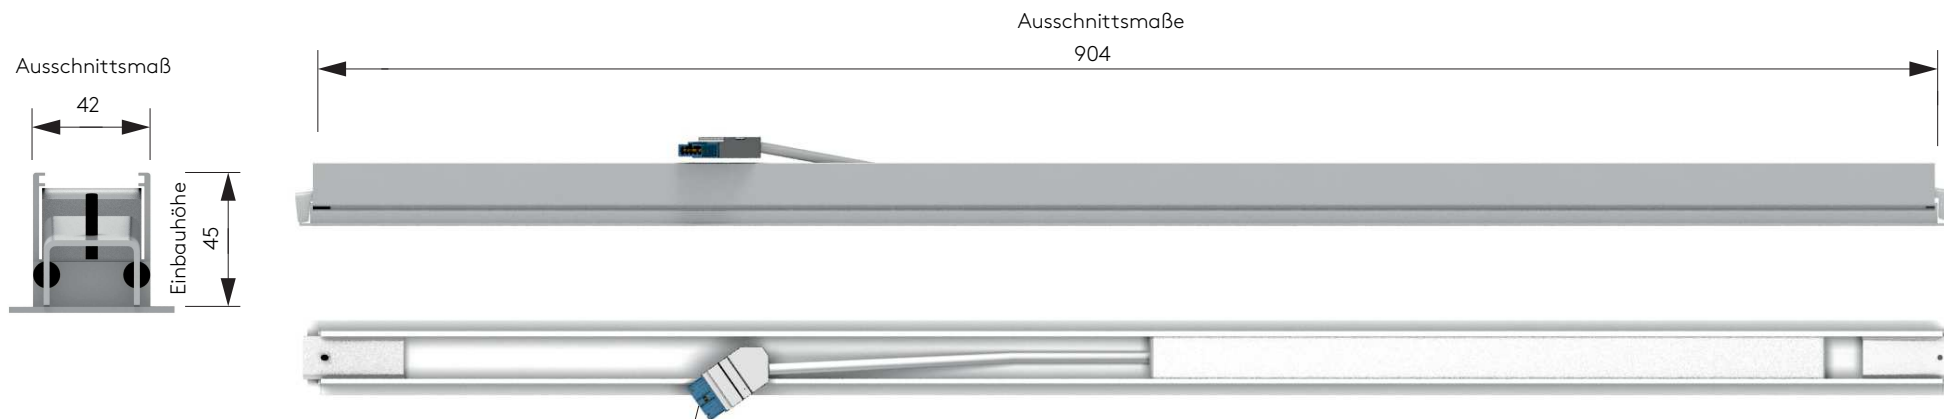

5-poliger Stecker „Wieland GST18I5 pastellblau“

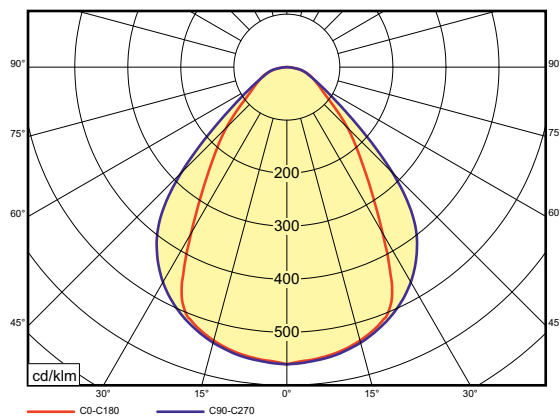

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Lichtstrom/Leistung	Halbe Bestromung: CON-D-900-3K-HS: 2420lm/18W Standard Bestromung: CON-D-900-3K-9016: 4248lm/33W Maximale Bestromung: CON-D-900-3K-MAX: 6220lm/51W
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Lichtstrom	Halbe Bestromung: CON-D-900-4K-HS: 2611lm/18W Standard Bestromung: CON-D-900-4K-9016: 4584lm/33W Maximale Bestromung: CON-D-900-4K-MAX: 6711lm/51W
Farbwiedergabe	Ra >80
Lebensdauer L70 B10	>70.000 Std.
Dimmung	DALI
EVG	Osram OTi DALI, tc <=80°
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Entblendung	Prismatische Entblendung
Ausschnittsmaß	904 mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	2,5m Zuleitung mit Stecker „Wieland GST18I5S“

# BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN  
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING