



CONO 1500

Einbauleuchte

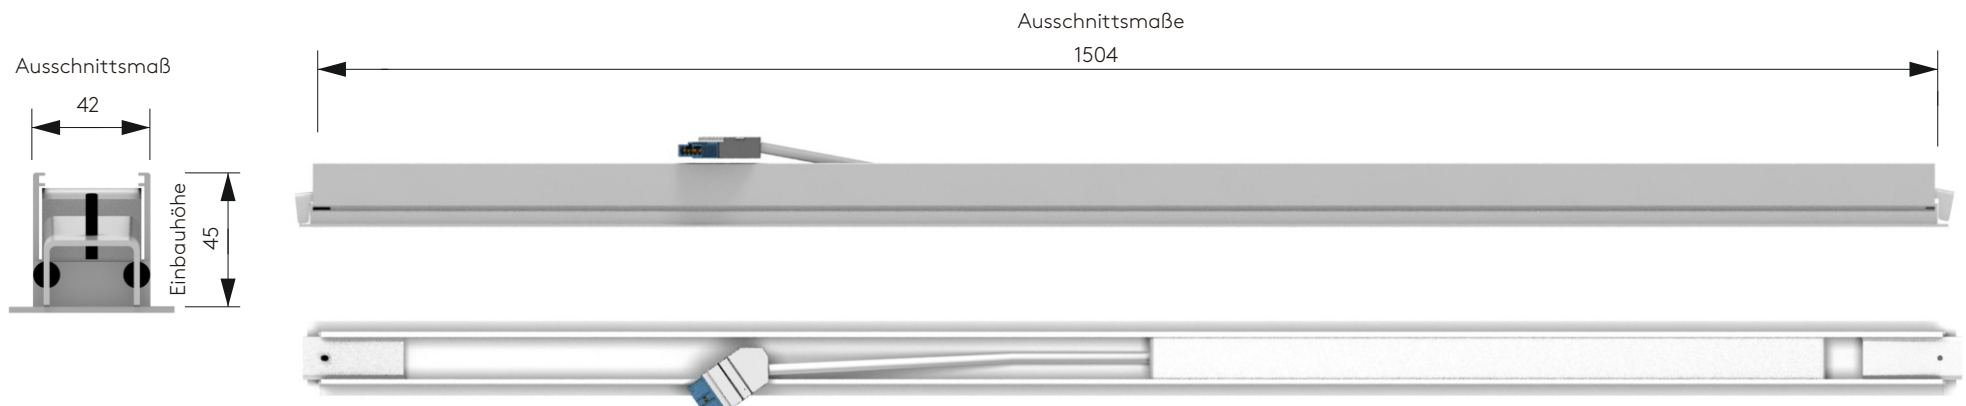

5-poliger Stecker „Wieland GST18I5 pastellblau“

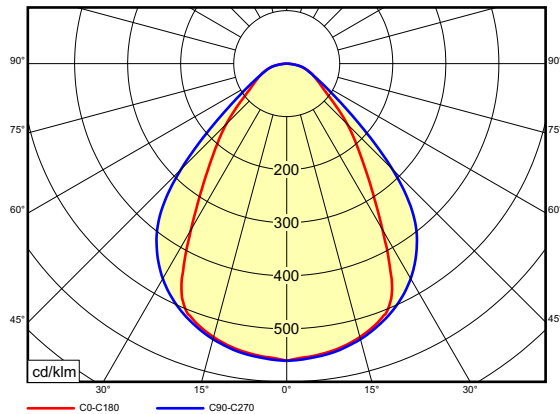

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Lichtstrom/Leistung	Halbe Bestromung: CON-D-1500-3K-HS: 3869lm/27,5W Standard Bestromung: CON-D-1500-3K-9016: 7537lm/57W Maximale Bestromung: CON-D-1500-3K-MAX: 11036lm/88W
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Lichtstrom	Halbe Bestromung: CON-D-1500-4K-HS: 4160lm/27,5W Standard Bestromung: CON-D-1500-4K-9016: 8104lm/57W Maximale Bestromung: CON-D-1500-4K-MAX: 11866lm/88W
Farbwiedergabe	Ra >80
Lebensdauer L70 B10	>70.000 Std.
Dimmung	DALI
EVG	Osram OTi DALI, tc <=80°
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Entblendung	Prismatische Entblendung
AusschnittsmaÙ	1504 mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	2,5m Zuleitung mit Stecker „Wieland GST18I5S“


BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING


BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING

CONO 1200

Einbauleuchte

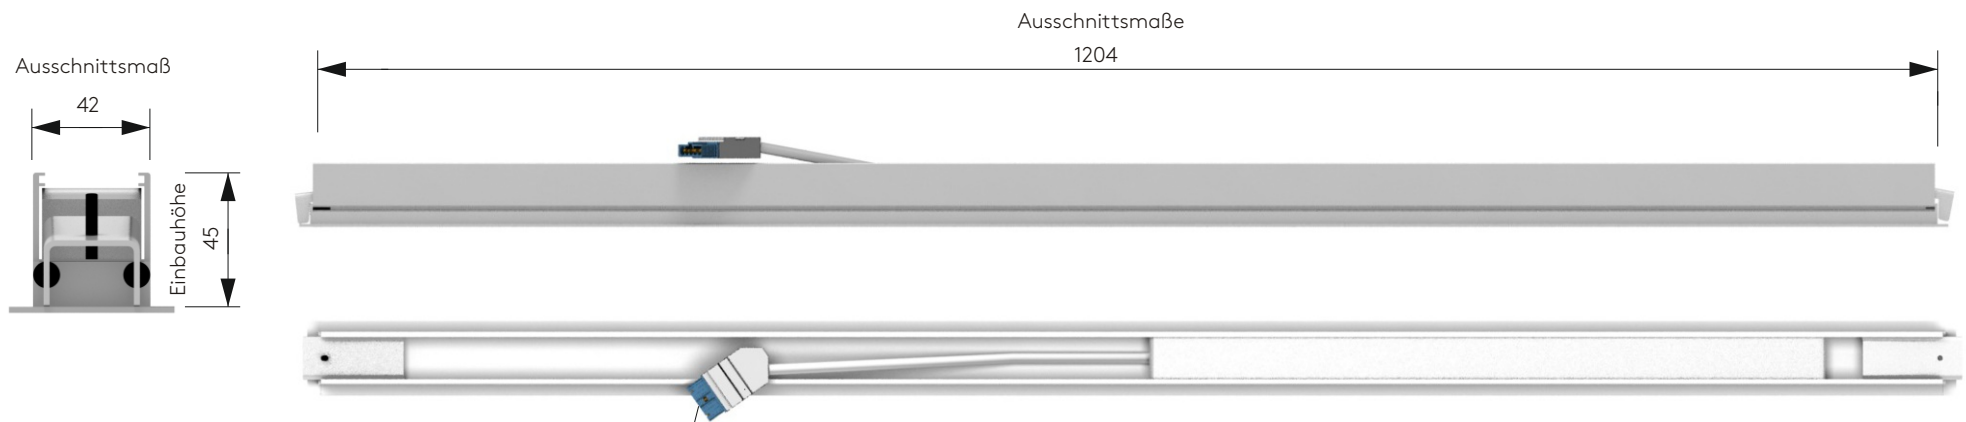


5-poliger Stecker „Wieland GST18I5 pastellblau“

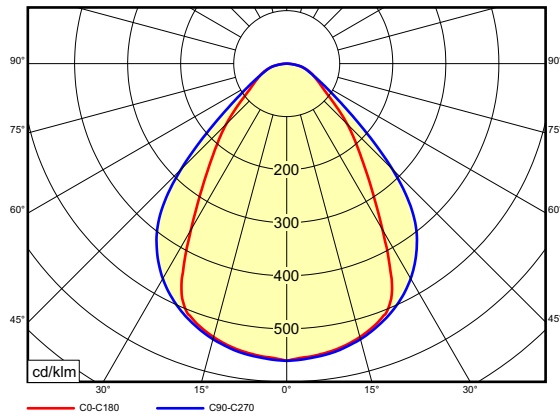


Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Lichtstrom / Leistung	Halbe Bestromung: CON-D-1200-3K-HS: 3095lm/22W Standard Bestromung: CON-D-1200-3K-9016: 6031lm/46W Maximale Bestromung: CON-D-1200-3K-MAX: 8823lm/71W
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Lichtstrom	Halbe Bestromung: CON-D-1200-4K-HS: 3328lm/22W Standard Bestromung: CON-D-1200-4K-9016: 6485lm/46W Maximale Bestromung: CON-D-4K-MAX: 9494lm/71W
Farbwiedergabe	Ra >80
Lebensdauer L70 B10	>70.000 Std.
Dimmung	DALI oder SwitchDim
EVG	Osram OTi DALI
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Entblendung	Prismatische Entblendung
Ausschnittsmaß	1204 mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	2,5m Zuleitung mit Stecker „Wieland GST18I5S“

CONO 900

Einbauleuchte

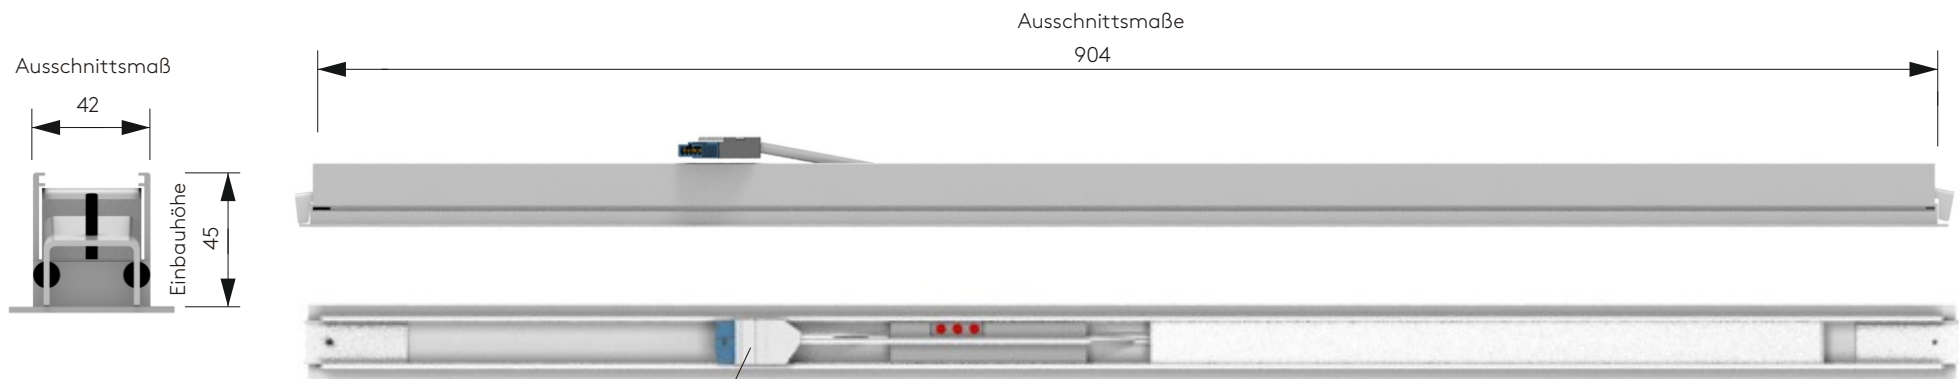

5-poliger Stecker „Wieland GST18I5 pastellblau“

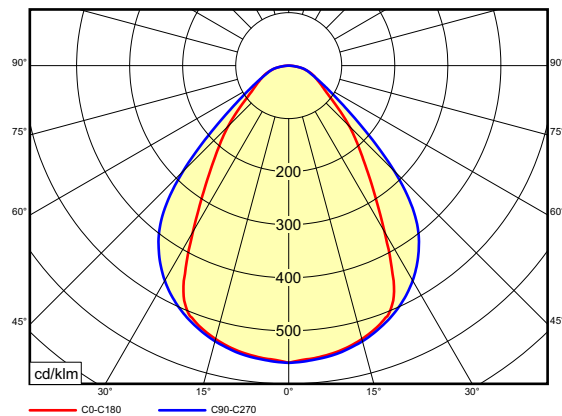

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Lichtstrom/Leistung	Halbe Bestromung: CON-D-900-3K-HS: 2322lm/17W Standard Bestromung: CON-D-900-3K-9016: 4522lm/35W Maximale Bestromung: CON-D-900-3K-MAX: 6622lm/54W
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Lichtstrom	Halbe Bestromung: CON-D-900-4K-HS: 2497lm/17W Standard Bestromung: CON-D-900-4K-9016: 4862lm/35W Maximale Bestromung: CON-D-900-4K-MAX: 7120lm/54W
Farbwiedergabe	Ra >80
Lebensdauer L70 B10	>70.000 Std.
Dimmung	DALI
EVG	Osram OTi DALI, tc <=80°
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Entblendung	Prismatische Entblendung
Ausschnittsmaß	604 mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	2,5m Zuleitung mit Stecker „Wieland GST18I5S“


BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING


BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING

CONO 600

Einbauleuchte

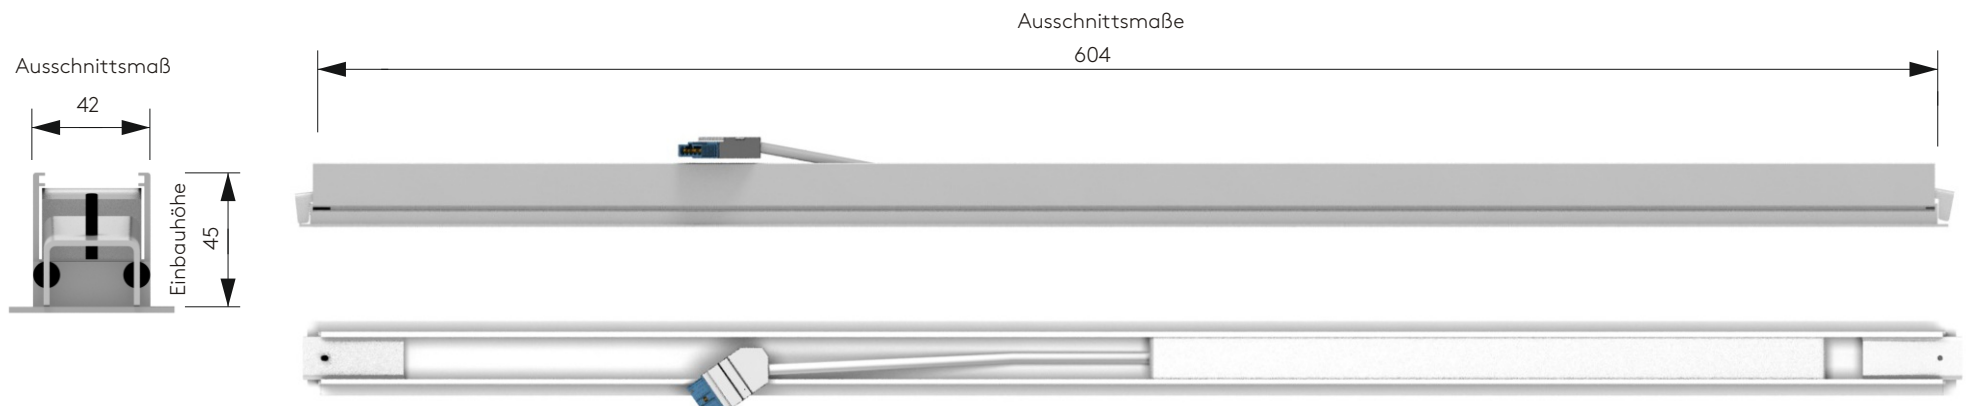

5-poliger Stecker „Wieland GST18I5 pastellblau“

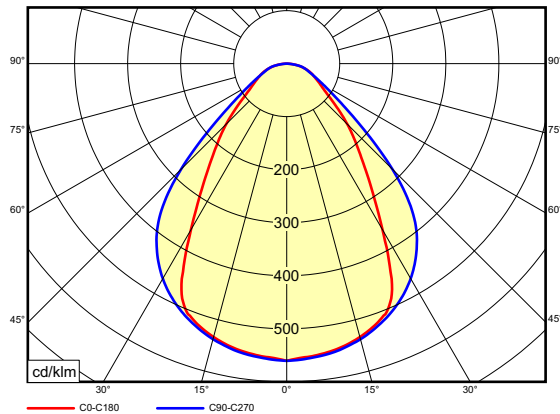

Leuchtmittel	LED - Osram PrevaLED
Lichtfarbe	3000° Kelvin
Lichtstrom/Leistung	Halbe Bestromung: CON-D-600-3K-HS: 1548lm/11W Standard Bestromung: CON-D-600-3K-9016: 3016lm/23W Maximale Bestromung: CON-D-600-3K-MAX: 4415lm/36W
Lichtfarbe	4000° Kelvin
Lichtstrom	Halbe Bestromung: CON-D-600-4K-HS: 1665lm/11W Standard Bestromung: CON-D-600-4K-9016: 3242lm/23W Maximale Bestromung: CON-D-600-4K-MAX: 4747lm/36W
Farbwiedergabe	Ra >80
Lebensdauer L70 B10	>70.000 Std.
Dimmung	DALI
EVG	Osram OTi DALI, tc <=80°
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Entblendung	Prismatische Entblendung
Ausschnittsmaß	604 mm x 42mm
Gehäusefarbe	RAL 9016 gepulvert
Anschluss	2,5m Zuleitung mit Stecker „Wieland GST18I5S“

BYOK

WWW.BYOK.LIGHTING

BYOK GMBH INDUSTRIESTRASSE 17 D 25462 RELINGEN
TEL +49 4101 59990 FAX +49 4101 599955 INFO@BYOK.LIGHTING