



LINEA 1750

PENDELLEUCHTE

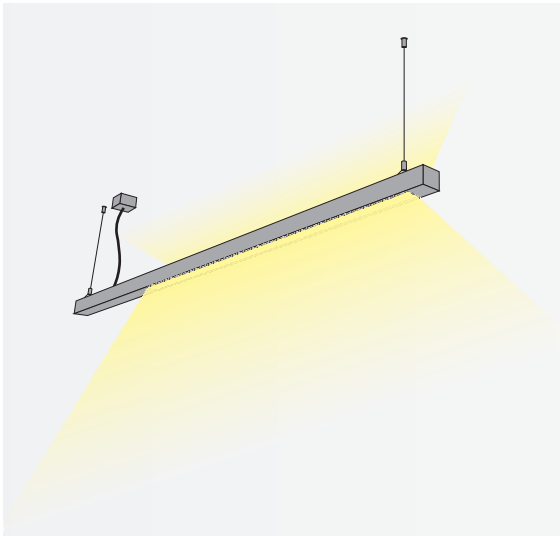


Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	4400lm down, 4400lm up
Systemleistung	max. 48 W
Ausgangstrom	700mA down, 700mA up
Lichtfarbe	3000°/4000° Kelvin
Entblendung	BAP - Prismenplatte, klar
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	An - Aus nicht dimmbar, dimmbar mit Sensor, DALI oder Casambi
EVG	nicht dimmbar, optional DALI
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, pulverbeschichtet nach RAL Schwarz oder Weiß
Zuleitung	transparent 150 cm
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)

LICHTVERTEILUNGSKURVE

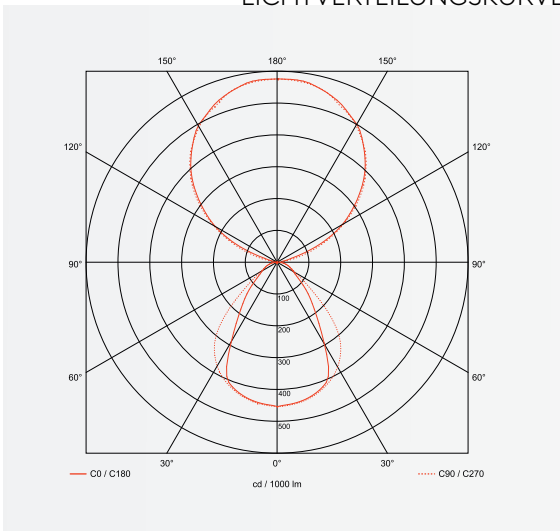

ANSICHTEN

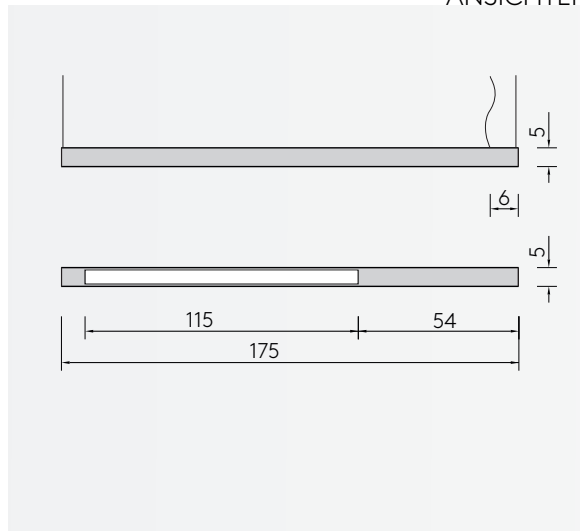

ABMESSUNG

Korpus	175 x 5 x 5 cm
Seil	150 cm
Nettogewicht	ca. 4 Kg
Packstücke	1