




PIANI QUADRO 48


PENDELLEUCHE, Downlight B1

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° /2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Deckeneinbau(Baldachin)

ANSICHT

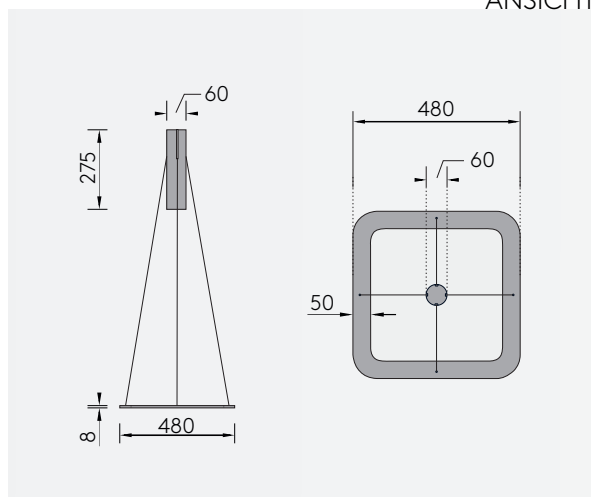

3D SKIZZE

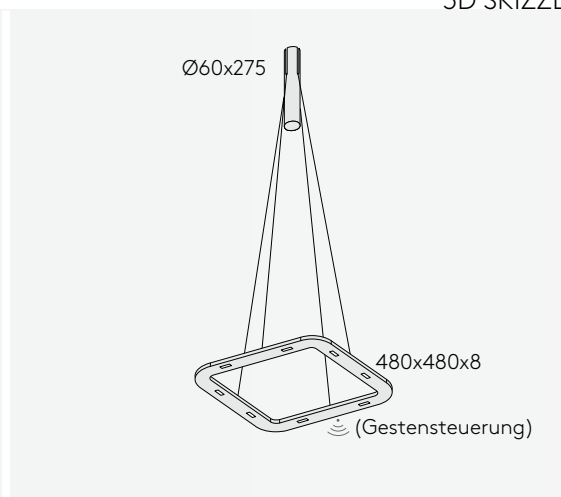

ABMESSUNG

Korpus	480 x 480 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	Ø60x275 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1




PIANI QUADRO 48


PENDELLEUCHE, Downlight B2

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° /2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Deckeneinbau(Baldachin)

ANSICHT

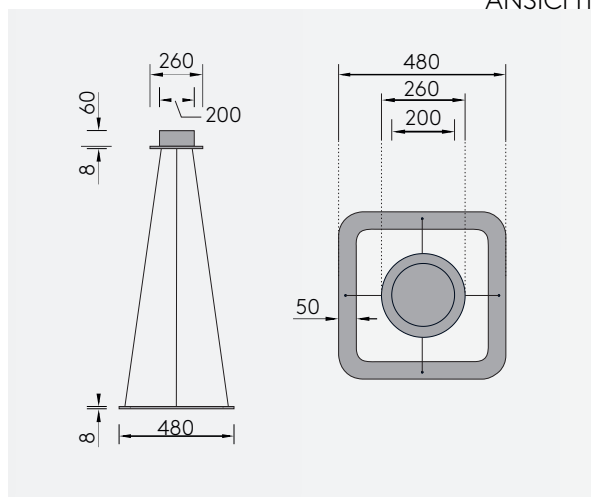

3D SKIZZE

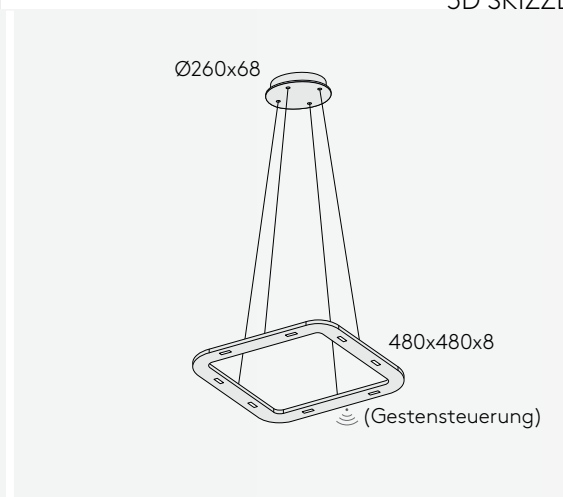

ABMESSUNG

Korpus	480 x 480 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	Ø260x68 mm
Nettogewicht	ca. 6,5 Kg
Packstücke	1




PIANI QUADRO 48


PENDELLEUCHE, Downlight + B3 Light

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm down + B3 Light 744lm up
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W + 11,5 W (Baldachin LED light)
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° /2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)

ANSICHT

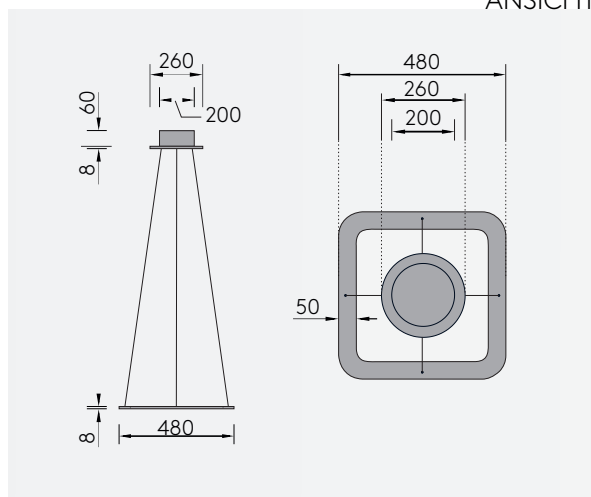

3D SKIZZE

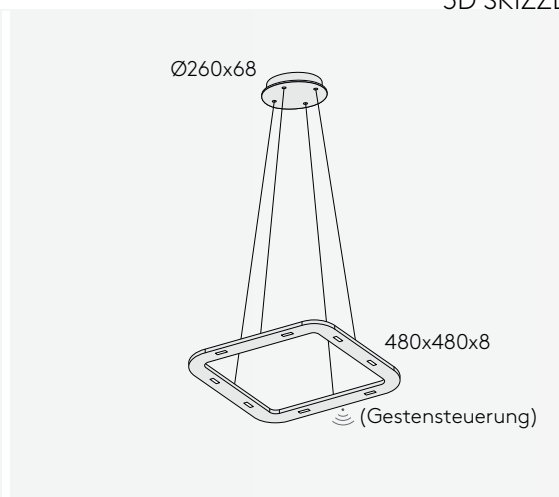

ABMESSUNG


Korpus	480 x 480 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	Ø260x68 mm
Nettogewicht	ca. 7,5 Kg
Packstücke	1

PIANI QUADRO 48

PENDELLEUCHE, Uplight B1

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm up
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° /2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Deckeneinbau(Baldachin)

ANSICHT

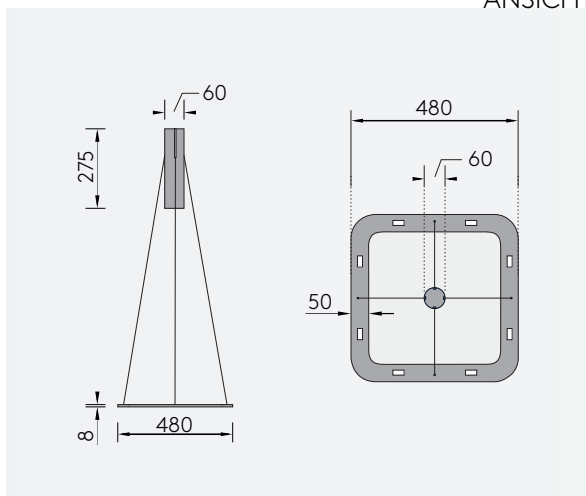

3D SKIZZE



ABMESSUNG


Korpus	480 x 480 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	Ø60x275 mm
Nettogewicht	ca. 6 Kg
Packstücke	1

PIANI QUADRO 48


PENDELLEUCHE, Uplight B2

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2448lm up
Systemleistung	max. 8 x 3,6 W
Ausgangsspannung	350 mA
Lichtfarbe	2700° /2100°-2700°Kelvin (Dim2Warm)
Farbwiedergabe	RA>90
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	Dimmbar, AN/AUS oder Gestensteuerung mit Dim2Warm
Dimmung	Phasenabschnitt oder Gestensensor
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert Schwarz matt eloxiert Hochglänzend poliert
Lichtstromrückgang	70:000h (L80 B10)
Varianten	Deckeneinbau(Baldachin)

ANSICHT

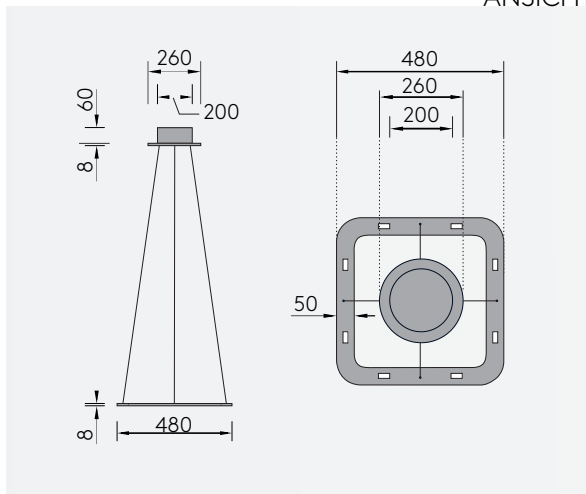

3D SKIZZE

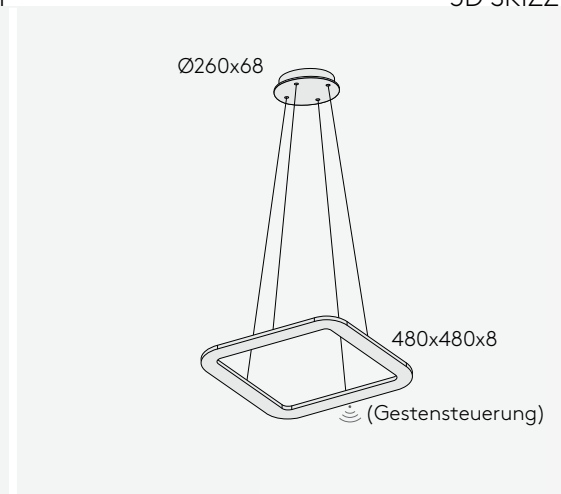

ABMESSUNG

Korpus	480 x 480 x 8 mm
Seil	3000 mm
Baldachin	Ø260x68 mm
Nettogewicht	ca. 6,5 Kg
Packstücke	1