



# ROTONDA


## STEHLEUCHE

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	Downlight - Direkt 3800lm Up-/Downlight - Direkt 3800lm , Indirekt 8000lm
Systemleistung	Downlight 23 W Up-/Downlight 70 W
Ausgangsstrom	500 mA
Lichtfarbe	3000/4000° Kelvin
Entblendung	BAP - taugliche Prismenplatte, 3mm, klar
Risikoklassifizierung	R G1
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Dimmung/Sensorik	Taster / Licht und Präsenzenzensor
EVG	DALI
Gehäusefarbe	Alu matt pulverbeschichtet weitere RAL- Farben nach Wahl
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Rotonda Downlight, Rotonda Up-/Downlight
Optionen	Anbindung an Möbelsysteme versch. Hersteller z.B. Assmann Canvaro, Applica Vario Conclusion


### ABMESSUNG

Kopf	Ø60 x 3,5 cm
Fuß	60 x 60 x 0,6 cm
Stiel	Ø3 x 198 cm
Nettogewicht	Ca. 15 Kg
Packstücke	3 stk.

### 3D SKIZZE

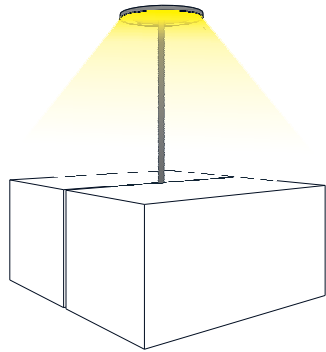


Rotonda Downlight

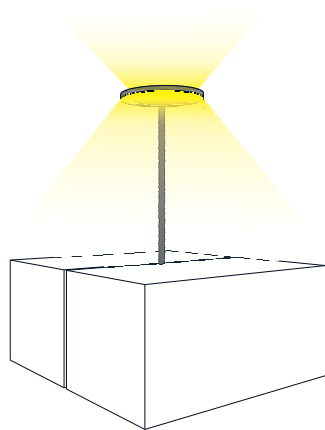

Rotonda Up-/ Downlight

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

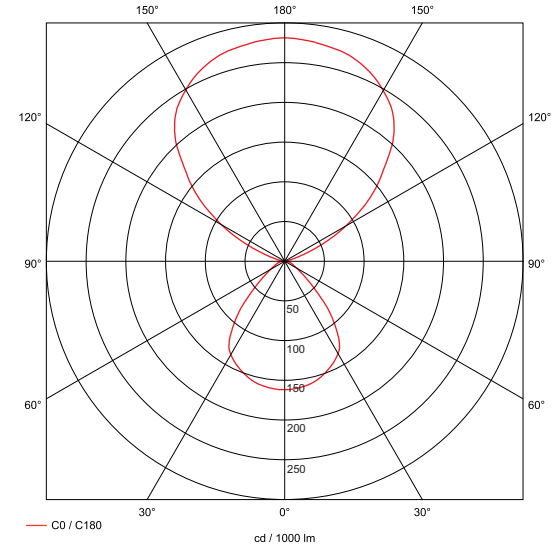

### SKIZZE

