



CAMPO STEHLEUCHTE


Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	2 x 2200lm down, 2 x 4000lm up
Systemleistung	max. 71 W
Eingangsspannung	230V - 250V, 50-60Hz
Lichtfarbe	3000°/ 4000° Kelvin
Entblendung	BAP - taugliche Prismenplatte, 3mm, klar
Risikoklassifizierung	R G1
Steuerung	TouchDim Sensor optional DALI oder Casambi
EVG	DALI
Farben	Aluminium matt farblos eloxiert, pulvebeschichtet nach RAL Schwarz, Weiß
Zuleitung	3000 mm + Kaltgerätestecker
Lebensdauer	50:000h (L80 B10)
Varianten	Tischanbindung

ABMESSUNG


Kopf	61 x 31 x 3 cm
Fuß	50 x 35 x 1 cm
Stiel	6 x 3 x 198 cm

Nettogewicht	Ca. 17 Kg
Packstücke	3

3D SKIZZE

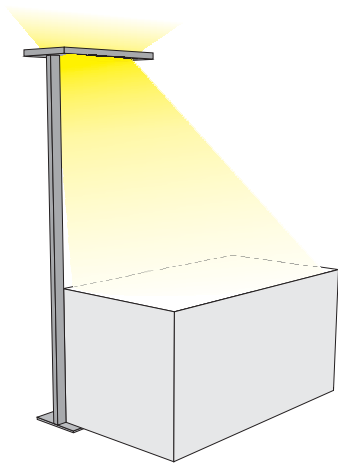


Ein Arbeitsplatz

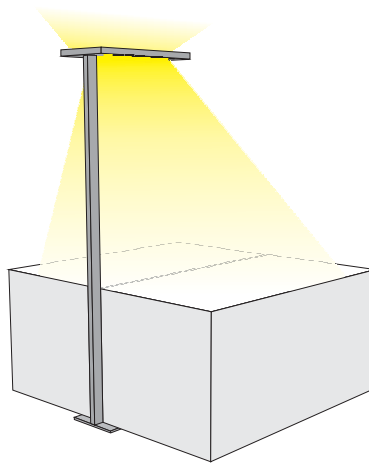

Zwei Arbeitsplätze

LICHTVERTEILUNGSKURVE

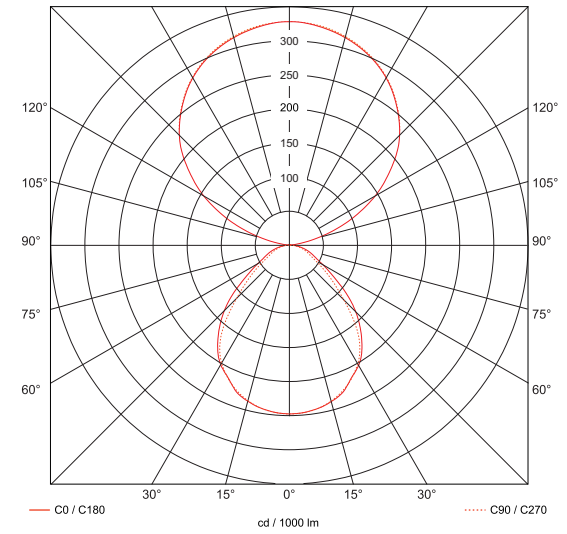

SKIZZE

